



K SERIJOS MOBILIOS DŽIOVYKLOS





K SERIJOS MOBILIOS DŽIOVYKLOS – EKONOMIŠKAM IR NAŠIAM GRŪDŲ DŽIOVINIMUI

K serijos Mepu džiovyklos yra ekonomiškos, našios, greitai įrengiamos su karšto oro grūdų džiovinimo sekcijomis. Džiovyklos lengvai perkeliamos iš vienos darbo vietos į kitą.

K serijos mobilią džiovyklą sudaro džiovinimo sekcijos, elevatoriumas, pirminio valymo įrenginys, katilas, ritinėlių tipo dozavimo mechanizmas ir konusinė apatinė dalis.


Efektyvios esant sunkioms sąlygoms

Aukšto technologinio lygio džiovyklos turi tolygų džiovinimo efektyvumą ir esant sunkioms sąlygoms ar ypač drėgniems grūdams. Šios džiovyklos tinka džiovinti tiek įvairius grūdus, tiek smulkias sėklas. Dozavimo mechanizmas reguliuojamas dažnio keitiklio pagalba.

K serijos džiovyklos daug dešimtmečių sėkmingai parduodamos ne tik Suomijoje, bet ir už jos ribų, dažnai jos dirba sąlygomis, sunkesnėmis nei Suomijoje.

Greitai įrengiamos be papildomų išlaidų

Mobilių džiovyklų privalumai - tai nedidelė įrangos kaina, greitas paleidimas, džiovinimo efektyvumas, nedidelis įrangos aukštis.

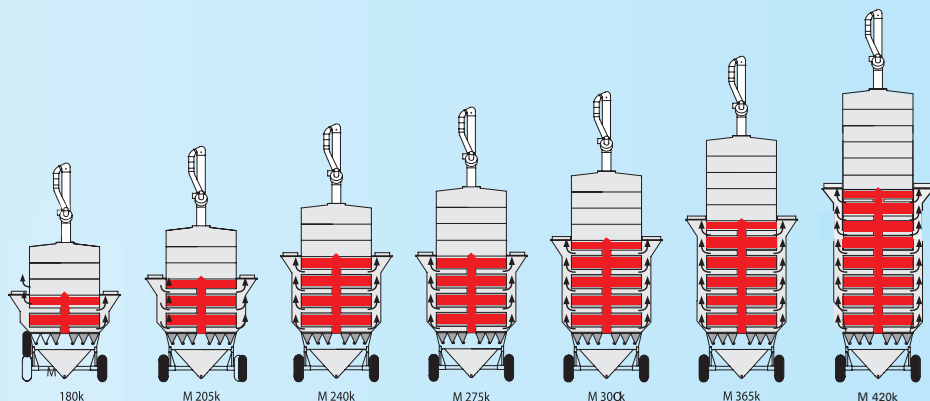

Modelis	M 180k	M 205k	M 240k	M 275k	M 300k	M 365k	M 420k
Plotis (transportavimo / darbinis) [m]	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87
Transportavimo ilgis [m]	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Transportavimo aukštis [m]	4,25	4,25	4,25	3,85	3,85	3,85	3,85
Darbinis ilgis (maks / min) [m]	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85
Įrenginio aukštis (iki stogo) [m]	4,3 / 4,6	4,8 / 5,1	5,5 / 5,8	6,3	6,8	8 / 9,7	9,7
Norijos aukštis [m]	8,25	8,75	9,5	10	10,5	11,75	13,5
Grūdų talpa [m³]	16,3	18,4	21,6	25,1	27,2	33,9	39,4
Įrenginio svoris [t]	5	6	7	7,5	8	8,5	9,4
Rekomenduojami šildymo katilai [kW]	250 / 310	250 / 400	310 / 400	400	500	500	500
Saugiklis, standartinėi komplektacijai [A]	25	32	32	32	50	50	50
Elektros galia, standartinėi komplektacijai [kW]	11 / 17,75	15 / 17,75	21,25	22	25,55	26,55	27,55

Grūdų tūris skaičiuotas esant 18% drėgnumui. Esant didesniai drėgnumui, užpildymo tūriai dėl plėtimosi efekto mažesni. Reikšmės teorinės, jos nežymiai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos parametrų ir javų savybių.




GAMINIO SĄVYBĖS

1. Elevatorius

Galingas Skandia kaušinis 60 t / val elevatorius - tylus, patikimas. Tiesioginė pavarą, našiam ir švelniam grūdų perkrovimui.

TOLYGUS UŽPILDYMAS SKLEISTUVO PAGALBA



2. Pirminis valymas, skleistuvą, apatinis ištraukimo ventiliatorius

Visi modeliai aprūpinti didelio našumo tiesioginės pavaros pirminiu valymu. Skleistuvo diskas tolygiai paskleidžia grūdus džiovinykloje. Apatinis ventiliatorius pašalina dulkes ir drėgmę.

3. Pavyzdžių paėmimas

Pavyzdžių paėmimo vieta leidžia kontroliuoti džiovinimo procesą.

PAVYZDŽIŲ PAĖMIMAS IR APATINIS DANGTIS



4. Oro išmetimo kanalai

Modeliams M 180k - M 205k kanalų diametras Ø500mm, modeliams M 240k - M 420k kanalų diametras Ø630mm.

5. Grūdų bunkeris

Grūdai šildomi plečiasi. Vėliau grūdams džiūstant, jų tūris mažėja. Grūdų bunkerio dydis taip parinktas, kad atitiktų grūdų tūrį bet kokiomis sąlygomis. Pagamintas iš karštu būdu cinkuoto plieno lakštų.

ORO IŠMETIMO KANALAI



6. Džiovinimo sekcijos

Džiovinimo sekcijos yra taip vadinamos "smailaus" sijų tipo sekcijos, kurios yra lygiagrečios vienai kitai. Karštas oras paduodamas į centrinę dalį tarp sekcijų, sumažinant šilumos nuostolius. Standartiškai džiovnyklos turi sklendes, kad būtų galima džiovinti nepilnai užpildytą džiovnyklą. Visa džiovnymo sekcijų struktūra iš cinkuoto plieno.

7. Dozavimo - padavimo mechanizmas

Visi modeliai aprūpinti reguliuojamo greičio dozavimo ritinėliais su papildomomis sklendėmis. Didelio kampo dozavimo konusai užtikrina tolygią ir patikimą grūdų cirkuliaciją bet kokiomis sąlygomis. Džiovyklos tinkamos džiovinti ir smulkias sėklas.

8. Apatinis konusas

Nuožulnios apatinio konuso sienelės užtikrina grūdų byrėjimą bet kokiomis sąlygomis. Ištraukimo ventiliatorius pašalina dulkes ir susikaupusią drėgmę. Grūdai byra ant apatinio sragtinio transporterio, kuris lengvai išvalomas atidarius dangtį.

9. Šildymo katilai ir elektros įranga

Energiją taupančių Mepu katilų galingumas - nuo 210 iki 500kW. Pakankamai šilumos ir oro srauto net sudėtingomis sąlygomis. Elektros įranga ir automatikos sistemos sumontuotos gamykloje. Džiovinimo procesą tiksliai kontroliuoja elektroniniai termostatai. Prijunkite elektros kabelį, kuro žarnes ir džiovykla parengta darbui. Grūdų cirkuliacijos greitis reguliuojamas bėlaipsniškai dažnio keitiklio pagalba.

10. Rėmas

Visi įrengimai sumontuoti ant tvirtų sijų rėmo. Esant būtinybei, džiovykla gali būti perkelta į kitą vietą. Naudojant džiovyklą, atraminės kojos (standartinė įranga) turi būti nuleistos. Vilkimo sija lengvai nuimama, taupoma vieta.

PAPILDOMA ĮRANGA

- Didelis skirtingų priėmimo duobių pasirinkimas
- Svarstyklės
- GSM sąsaja
- Kanaliniai ištraukimo ventiliatoriai
- Mechaniniai arba elektra valdomi 2-, 3-, 6-, ir 8-krypčių elevatoriaus skirstytuvai
- Elevatoriaus apžiūros aikštelė ir kopėčios
- Galimybė rinktis didesnės talpos bunkerį
- Laiptelių prailginimas



6.

CINKUOTOS DŽIOVINIMO SEKCIJOS



7.

DOZAVIMO - PADAVIMO
MECHANIZMAS



9.

ŠILDYMO KATILAI IR
ELEKTROS ĮRANGA



10.

RĖMAS



SUSISIEKITE SU MUMIS!
Suplanuokime Jūsų pirkinį kartu.

www.mepu.com

Mepu Ltd pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas. Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami. Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.

MEPU LTD

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Suomija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

www.mepu.com