



MEPU GRŪDŲ BOKŠTAI





MEPU GRŪDŲ BOKŠTAI

– PATIKIMAM GRŪDŲ SAUGOJIMUI

Lengvai ir greitai surenkami

Mepu grūdų bokštai sukurti kad atitiktų modernius grūdų saugojimo reikalavimus iki smulkmenų. Galima rinktis jums labiausiai tinkantį modelį ir dydį, papildant visais reikalingais priedais.

Modernios konstrukcijos bokštai paprastai ir greitai pastatomi. Galimi trijų skirtingų konstrukcinių tipų: plokščiu dugnu, betoniniu konusiniu dugnu ir plieniniu konusiniu dugnu. Prasideda nuo 4,6m diametro ir 50m³ talpos.

Iškrovimas vykdomas “šluotos” tipo sraigtiniu transporteriu, galimi trys pavaros tipai - horizontali, vertikali ir kampinė. Galimos versijos su vertikalia iškrovimo sraige ar tradiciniu transporteriu po bokštu.

Bokštai tinkami saugoti įvairiems grūdų tipams. Plieninio konuso bokštai taip pat gali būti naudojami ir kitiems tikslams, pvz. sandėliuoti kuro granules ir kt.

Standartiškai pristatomas pilnas komplektas - sienų ir stogo elementai, sustiprinimo atramos, didelės jėgimo durys, kopėčios, užpildymo angos konstrukcija, stogo liukas apžiūrai, varžtai ir veržlės.

Plieniniu konusu bokštai standartiškai pristatomi su 45 laipniu konuso konstrukcija ir atraminėmis kojomis.

Kaip papildomą įrangą galima rinktis šoninio sraigtinio transporterio pajungimą, “šluotos” tipo iškrovimo transporterį, grūdų lygio daviklį, ventiliuojamas grindis ir ventiliatorius.



1. Horizontali pavara

2. Kampinė pavara


3. Vertikali pavara

Bokštai betono konusu

Yra keletas Mepu bokštų iškrovimo variantų. Betoniniu konusu bokštai paprastai iškraunami šoniniu sraigtiniu transporteriu. Šis tvirtas ir efektyvus transporteris buvo kruopščiai kurtas. Su betoniniu konusu bokštai galimi nuo 4,6m iki 7,6m diametro.

Bokštai plokščiu dugnu

Mepu bokštai, aprūpinti ventiliuojamomis grindimis, išlaiko puikią grūdų kokybę ilgą laiką. Teisinga ir tolygi temperatūra išlaikoma efektyvios ventiliacijos pagalba. Kaip papildomą įrangą galima rinktis "šluotos" tipo iškrovimas (1) ir ventiliuojamos grindys (2).

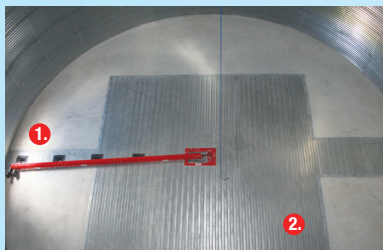

Modelis	Talpa [m³]	Ø [m]	Sienos aukštis [m]	Aukštis [m]
460 / 7	138	4,6	8	9,3
460 / 8	157	4,6	9,2	10,4
460 / 9	176	4,6	10,3	11,6
460 / 10	195	4,6	11,5	12,7
535 / 6	161	5,35	6,9	8,4
535 / 7	187	5,35	8	9,5
535 / 8	212	5,35	9,2	10,7
535 / 9	238	5,35	10,3	11,8
535 / 10	263	5,35	11,5	12,9
610 / 6	212	6,1	6,9	8,6
610 / 7	245	6,1	8	9,7
610 / 8	279	6,1	9,2	10,9
610 / 9	312	6,1	10,3	12
610 / 10	345	6,1	11,5	13,1
687 / 6	272	6,87	6,9	8,8
687 / 7	314	6,87	8	10
687 / 8	356	6,87	9,2	11,1
687 / 9	398	6,87	10,3	12,2
687 / 10	440	6,87	11,5	13,4
760 / 6	339	7,6	6,9	9
760 / 7	392	7,6	8	10,2
760 / 8	444	7,6	9,2	11,3
760 / 9	496	7,6	10,3	12,4
760 / 10	548	7,6	11,5	13,6

Bokštai plieniniu konusu

Plieniniu konusu bokštai gali būti komplektuojami su ventiliacija, tuo atveju jie puikiai tinka grūdų aušinimui. 45 laipsnių konuso apačioje yra lengvai atidaromas, didelis iškrovimo liukas, per kurį grūdai greitai iškraunami.




Standartinės serijos konusiniai bokštai

Modelis	Talpa [m³]	Ø [m]	Sienos aukštis [m]	Aukštis [m]
460/4T45	95	4,6	4,6	8,8
460/5T45	114	4,6	5,7	10
460/6T45	133	4,6	6,8	11,1
460/7T45	152	4,6	8	12,2
460/8T45	171	4,6	9,1	13,4
535/3T45	108	5,35	3,4	8,3
535/4T45	133	5,35	4,6	9,4
535/5T45	159	5,35	5,7	10,6
535/6T45	185	5,35	6,8	11,7
535/7T45	210	5,35	8	12,8
610/2T45	112	6,1	2,3	7,7
610/3T45	145	6,1	3,4	8,9
610/4T45	178	6,1	4,6	10
610/5T45	211	6,1	5,7	11,2
610/6T45	244	6,1	6,8	12,3

Sustiprinti konusiniai bokštai

Modelis	Talpa [m³]	Ø [m]	Sienos aukštis [m]	Aukštis [m]
460/9T45	191	4,6	10,3	14,6
460/10T45	209	4,6	11,4	15,8
460/11T45	228	4,6	12,6	16,9
535/8T45	236	5,35	9,2	14,1
535/9T45	262	5,35	10,3	15,2
535/10T45	287	5,35	11,4	16,4
610/7T45	280	6,1	8	13,6
610/8T45	313	6,1	9,2	14,7
610/9T45	347	6,1	10,3	15,8
610/10T45	380	6,1	11,4	17
687/7T45	363	6,87	8	14,2
687/8T45	405	6,87	9,2	15,3
687/9T45	447	6,87	10,3	16,5
687/10T45	489	6,87	11,4	17,6
760/7T45	458	7,64	8	14,8
760/8T45	510	7,64	9,2	15,9
760/9T45	563	7,64	10,3	17,1
760/10T45	615	7,64	11,4	18,2

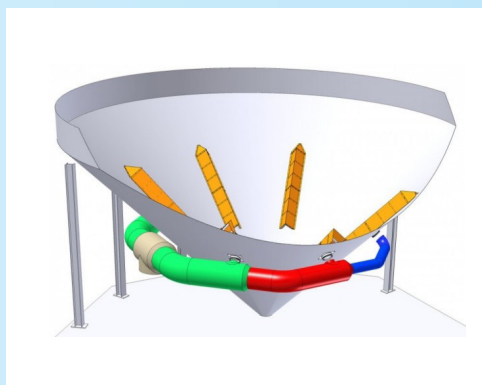

Šio tipo bokštuose su tiesiogine ventiliacijos sistema gali būti sandėliuojami grūdai iškart po nukūlimo.



SUSISIEKITE SU MUMIS!
Suplanuokime Jūsų pirkinį kartu.

www.mepu.com

Mepu Ltd pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas. Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami. Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.

MEPU LTD

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Suomija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

www.mepu.com